


# Organes filetés d'assemblage

## Vis – Boulons – goujons

V<sub>0</sub>

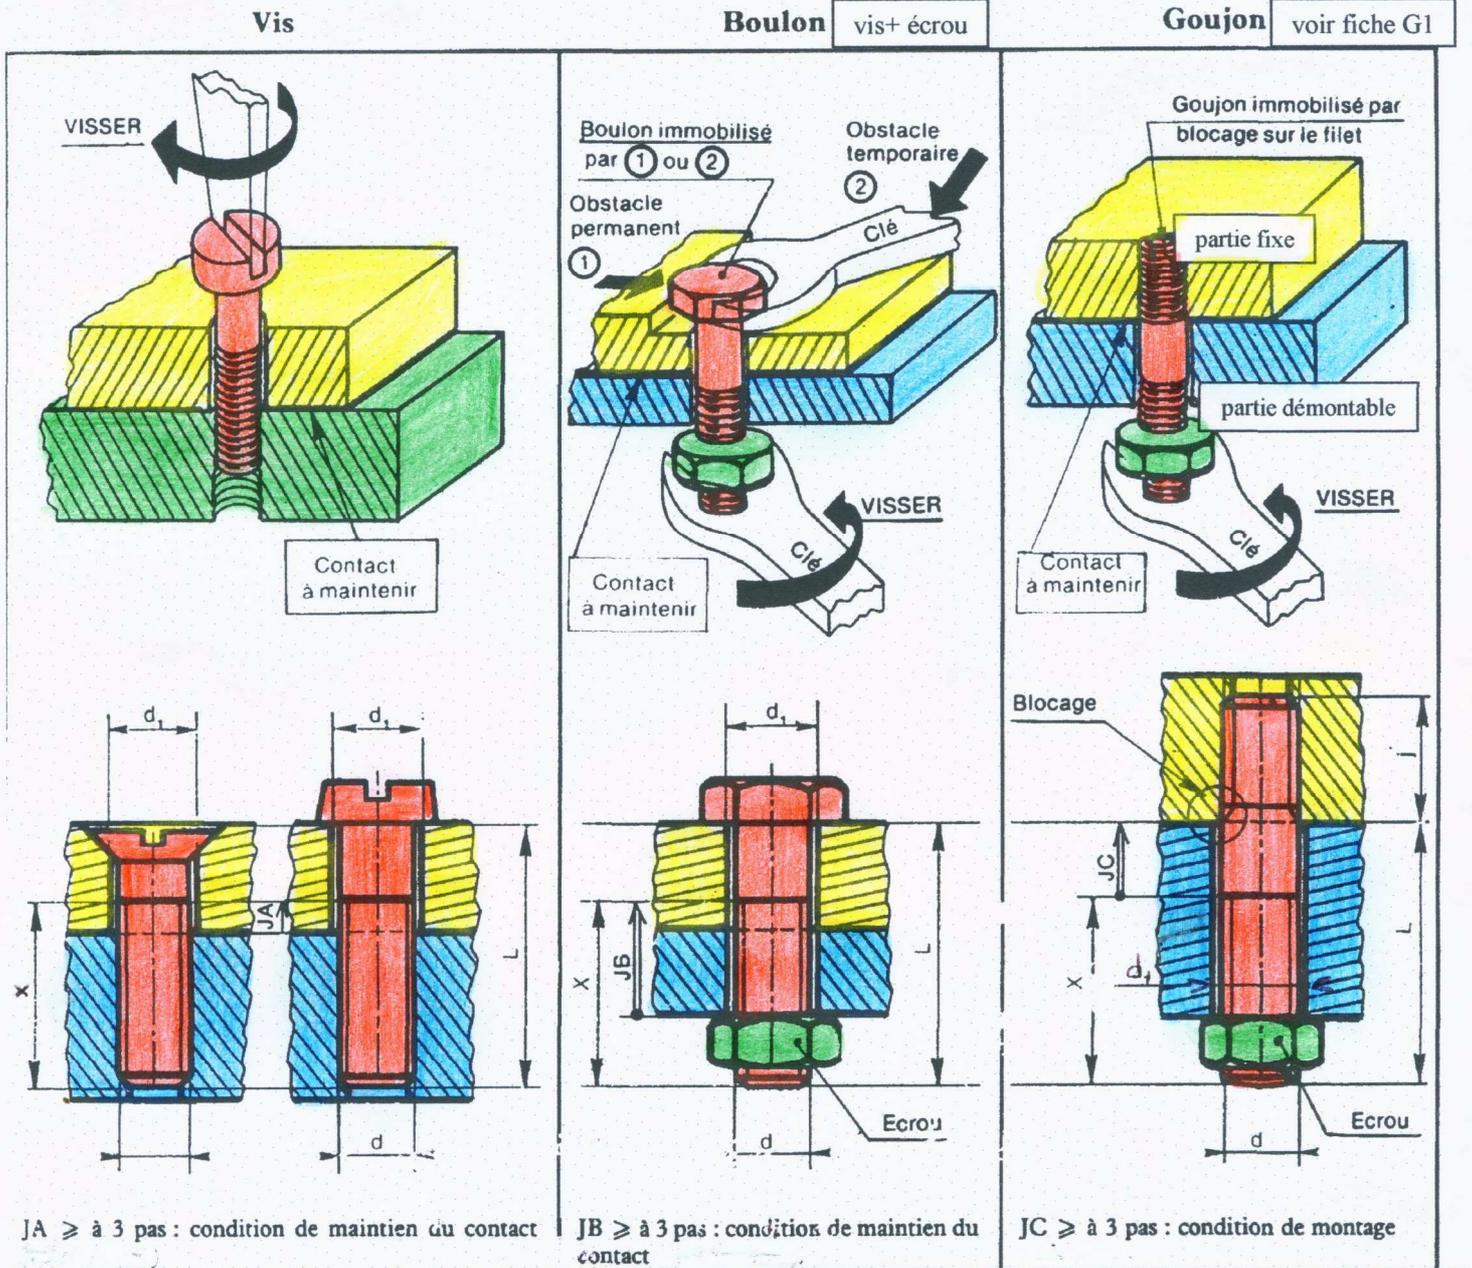

### Dimensions des longueurs L des tiges et des longueurs filetées X, en fonction du diamètre nominal d

Longueurs L intermédiaires entre L min et L max	d	3	3,5	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30	Pas gros	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5
au-delà de 30, L de 5 en 5 jusqu'à 90 inclus	Pas fins							1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2
au-delà de 90, L de 10 en 10 jusqu'à 200 inclus	Filetage X	12	13	14	16	18	20	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66
X ne change pas pour toute valeur comprise entre L min et L max	L min	14	16	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
pas : norme NF E 03-014	L max	30	35	40	45	60	70	80						120				

d, L et X : dimensions extraites de NF E 27-311 qui fixe ces dimensions pour d max 150 et L max 400.